
Sochi 2

Открытые пристенные охлаждаемые стеллажи ■ С выносным агрегатом
Vertical multi-deck ■ Remote



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru




РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл. (ID Док. SOCHI 2 90/210-CL 3)

СОСНІ 2 90/210	1250	1875	2500	3750	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Длина без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	
Высота, мм	2077	2077	2077	2077	
Глубина, мм	917	917	917	917	
Фронтальная экспозиционная площадь, м ²	2,0	3,0	4,0	6,0	
Площадь выкладки*, м ²	3,9	5,9	7,9	11,8	
Полезный объем*, дм ³	895	1342	1790	2685	
Уровень шума Дб (А)	<60	<60	<60	<60	
Вес, кг	279	343	426	605	
* = с 5 рядами полок глубиной 500 мм					
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
Вентиляторы обдува испарителя, шт x Вт	1x38	2x38	2x38	3x38	
Крыльчатка/наклон лопастей, Ø / °	D.230/23°	D.230/23°	D.254/34°	D.254/34°	
Подсветка козырька, шт x Вт	1x12	1x26	2x12	2x26	
ТЭН оттайки (опция)	1x460	1x690	1x920	1x1400	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ					
Вентиляторы, Вт	38	76	76	114	
ПЭНы, Вт	12,9	19,3	25,5	43,0	
Подсветка, Вт	18,0	26,0	36,0	54,0	
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					
Рабочая температура	Температура кипения	Холодильная мощность на погонный метр [EN ISO 23953] Вт/м [24 ч]	Холодильная мощность Вт/24ч [EN ISO 23953 часть 2]		
0 /+2	-10	1635	2044	3064	4086
+2 /+4	-9	1324	1655	2483	3310
+4 /+6	-7	1243	1554	2331	3108

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления/The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.

Сечение / Section

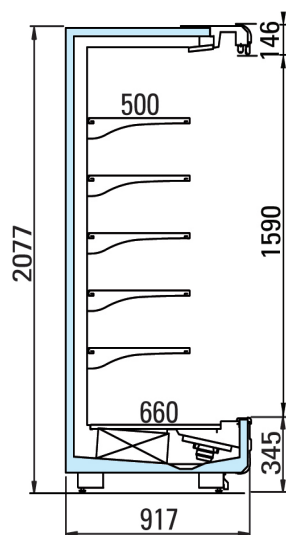

H210